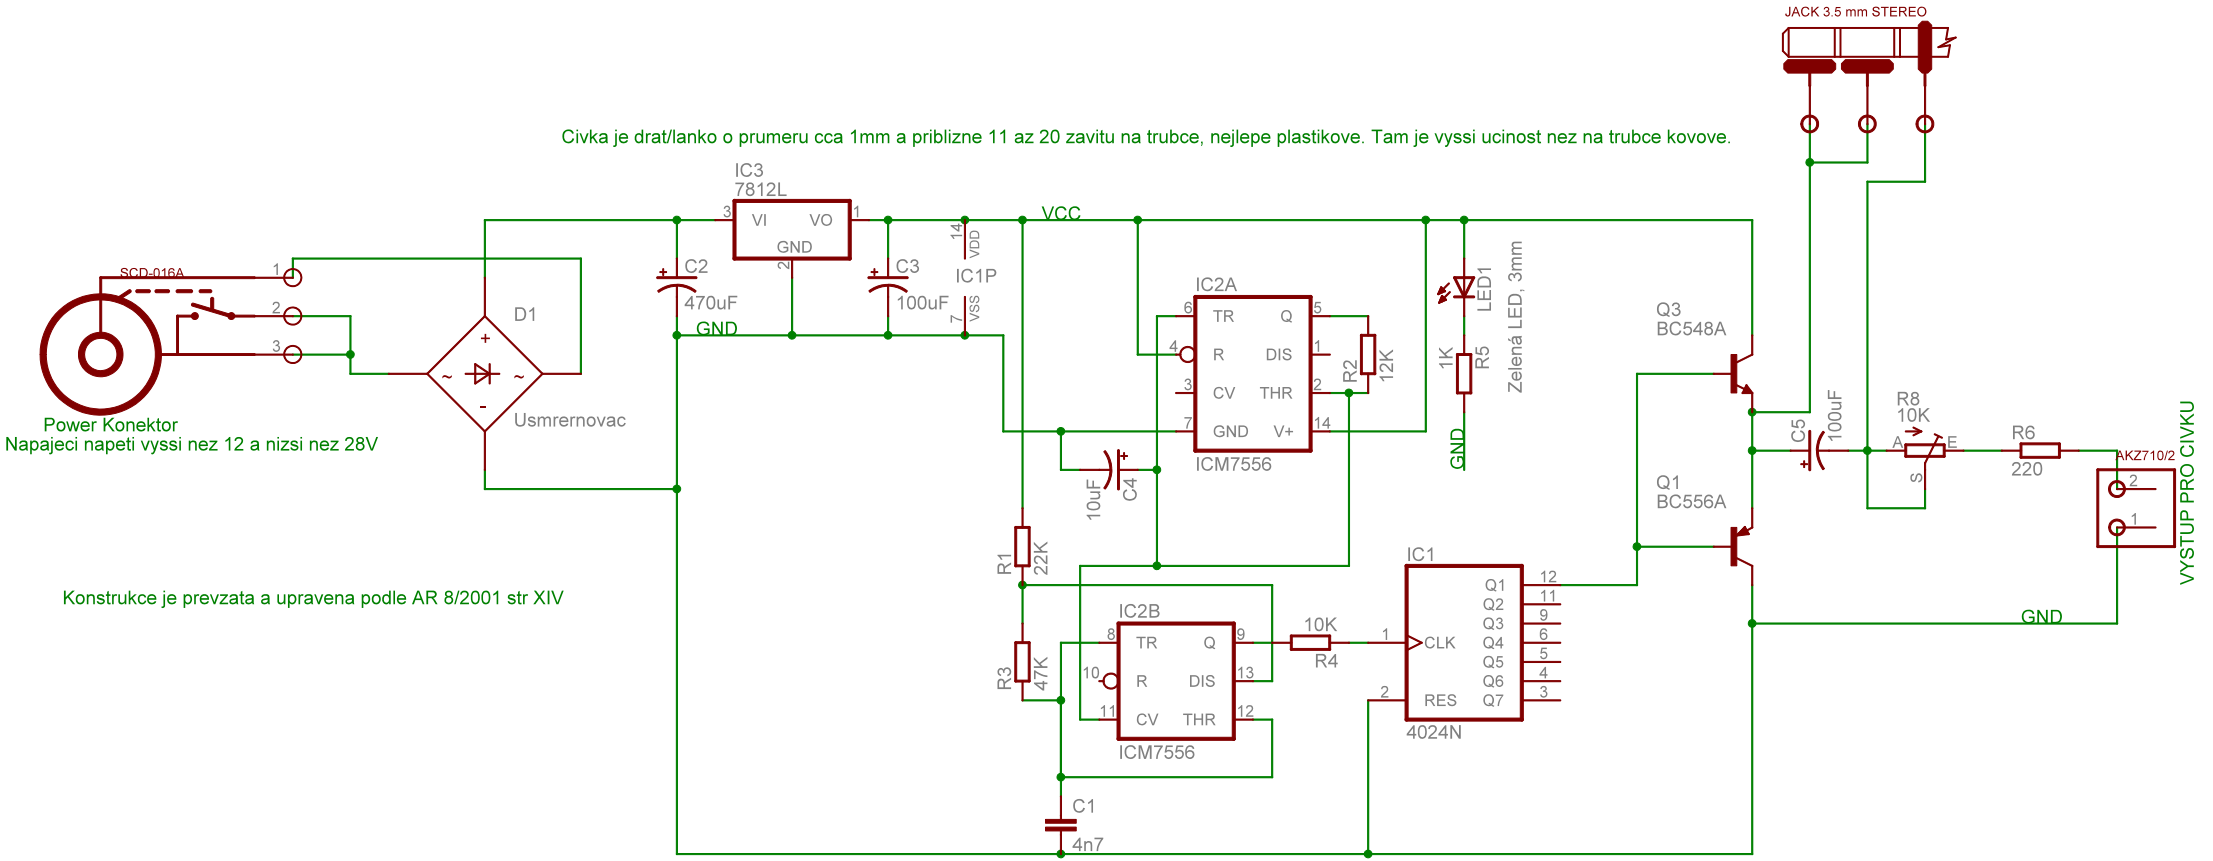
Civka je drat/lanko o prumeru cca 1mm a priblizne 11 az 20 zavitu na trubce, nejlepe plastikove. Tam je vyssi ucinost nez na trubce kovove.
JACK 3.5 mm STEREO
SCD-016A
Power Konektor
Napajeci napeti vyssi nez 12 a nizsi nez 28V
D1
Usmrernovac
IC3
7812L
VI
VO
GND
C2
470uF
C3
100uF
IC1P
VDD
VSS
VCC
IC2A
TR
Q
R
DIS
CV
THR
GND
V+
ICM7556
R2
12K
LED1
Zelená LED, 3mm
1K
R5
Q3
BC548A
Q1
BC556A
C5
100uF
R8
10K
R6
220
AKZ710/2
VYSTUP PRO CIVKU
C4
10uF
R1
22K
R3
47K
IC2B
ICM7556
10K
R4
IC1
CLK
RES
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
4024N
C1
4n7
Konstrukce je prevzata a upravena podle AR 8/2001 str XIV